

5

4

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

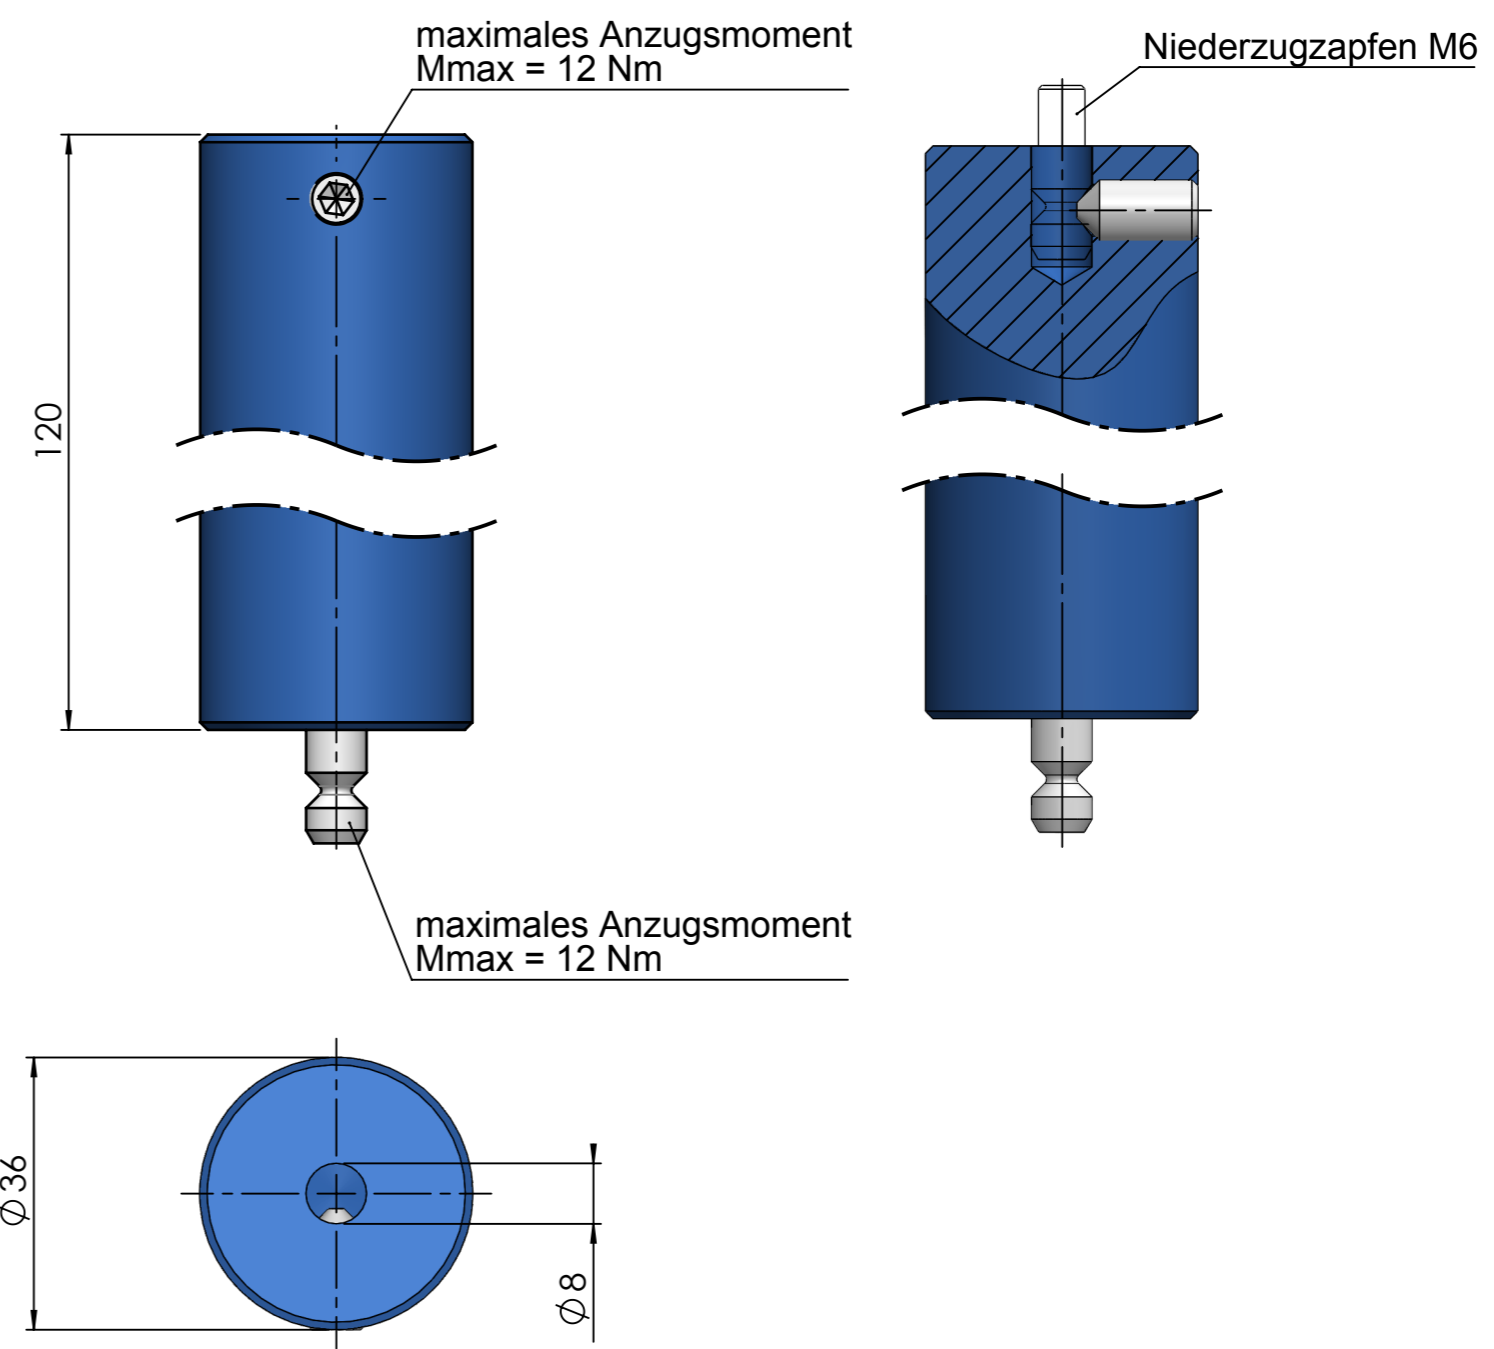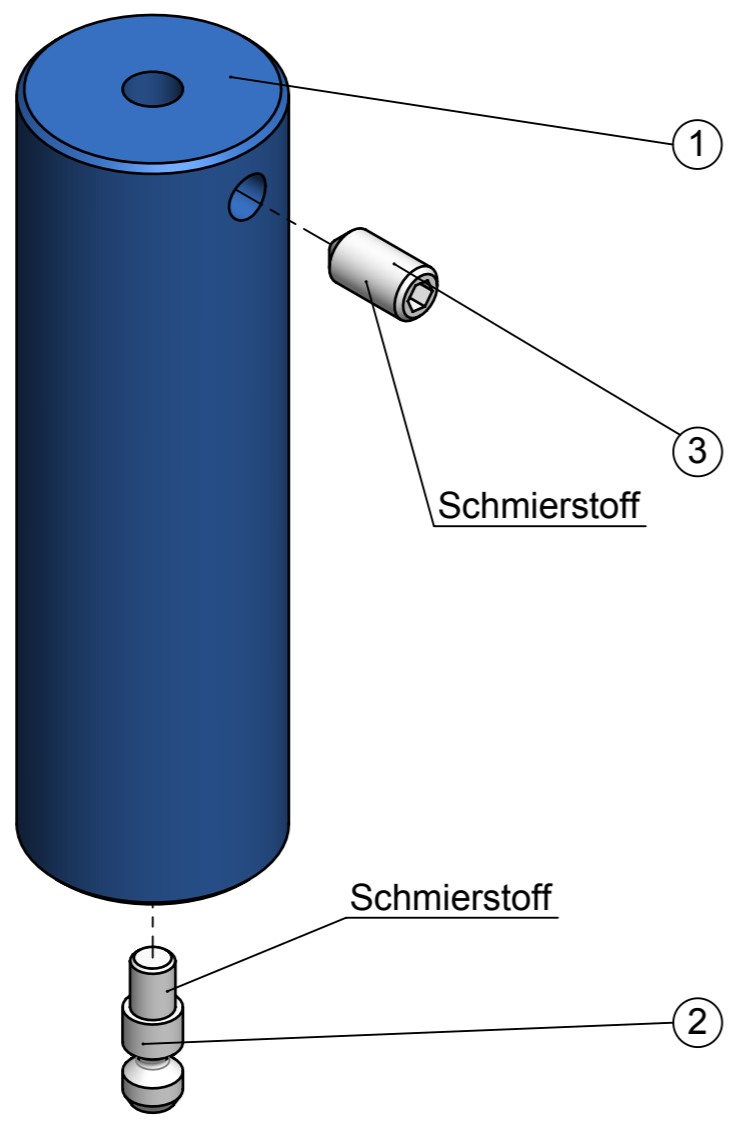

KENNWERTE

CONNECTOR EXTENDER FM-CE120

- mechanische Adaption: Bohrung ø8
Niederzugzapfen M6
- Zulässige Last: max. 650 N pro Verbinder
- Zulässiges Anzugsmoment: max. 12 Nm
- Einbaulage: beliebig
- Schraubenposition: beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20401-01	Verlängerung 120	INO003381	
2	1	0050.1245	Niederzugzapfen 23mm	INO003289	
3	1	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1	INO-Nr.: INO003519
Datum			Name	P13001-IC	
Gezeichnet 27.01.2016			R.Grundt	SMARTTESTER® Prüfsystem	
Status			Freigegeben	Connector-Extender 120	
				P13001-20400-00	
				1/1	
Status	Änderung	Datum	Name	Urspr: P13001-20400-00_Connector-Extender 120 FM-CE120	
Druckdatum: Freitag, 9. März 2018					

5

4

3

2

1